



ELECTROVANNE 2 VOIES A COMMANDE DIRECTE SOLENOID VALVE 2/2 2 WAYS DIRECT OPERATED

H23.0



.SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fluides admis : air – eau - huile légère
Pression différentielle : 0 à 20 bar maxi
Température du fluide : 100° C maxi
Température ambiante : -10° à +50° C maxi
Viscosité : 40 centistokes maxi
Position montage : verticale axe vers le haut
Poids (avec bobine) : 600 g
Temps d'ouverture ou fermeture : 20 ms
Matériau corps : inox 316L

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Media : air – water – light oil
Pressure range : 0 to 20 bar max
Media temperature : 100° C max
Ambient temperature : -10° to +50° C max
Media viscosity : 40 centistokes max
Mounting : vertical position
Weight (including coil) : 600 g
Opening or closing time : 20 ms max
Body material : stainless steel 316L

DN (mm)	Kv L/min	PRESSON PRESSURE (bar)	CODE GENERIQUE GENERIC CODE	FONCTION FUNCTION	CLAPET GASKET	JOINT O'RING	RACCORD PORT
3	3	0-20	H23.0	 F (NF/NC) 1 A W 2 U O (NO/NO) 1 A W 2 U	NBR (N) T°60C FKM (F) T°100C EPDM (E) T°100C Option PTFE (P) T°180C	NBR (N) T°60C FKM (F) T°100C EPDM (E) T°100C Option PTFE (P) T°180C	1/4G (1) 1/8G (2) 1/4NPT (3) 1/8NPT (4)


TENSION VOLTAGE	PUISSANCE POWER	PROTECTION PROTECTION	CLASSE D'ISOLATION INSULATION CLASS	TYPE
Vcc / Vdc 12 (12C) 24 (24C)	Puissance 18 watts Power consumption 18 watts	IP 65 avec connecteur inclus with connector included	Classe F 155°C	BOB1501 Pour pilote diamètre 15mm For pilot diameter 15mm
Ca/Ac 24(24A) 110(110A) 230(230A)	A l'appel 48Va - au maintien 24Va Inrush 48Va - holding 24Va			

EXEMPLE CODE COMMANDE / EXAMPLE ORDERING SYSTEM

CODE GENERIQUE GENERIC CODE	FONCTION FUNCTION	CLAPET GASKET	JOINT O'RING	RACCORD PORT	TENSION VOLTAGE
H23.0	F	N	N	3	110A
DN3 20 BAR NF NBR/NBR 1/4NPT 110V 50Hz / DN3 20 BAR NC NBR/NBR 1/4NPT 110V 50Hz					

DIMENSIONS

H23.0

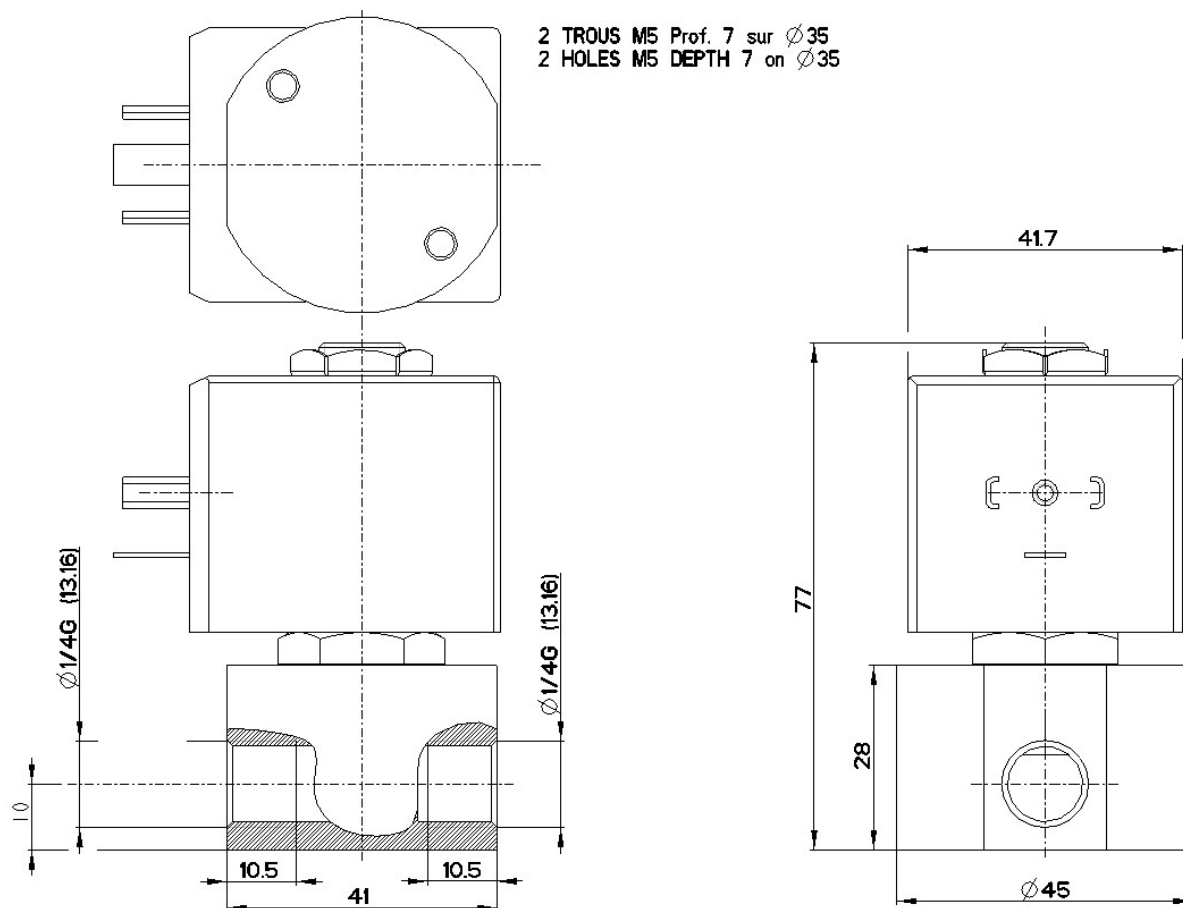

OPTION	OPTION
ARMEMENT MANUEL	MANUAL OVERRIDE
DETECTEUR DE POSITION	POSITION DETECTOR
SONDE DE TEMPERATURE FLUIDE	TEMPERATURE SENSOR FLUID
PRISE DE PRESSION	PRESSURE TAKING
BISTABLE	LATCHING
ATEX II 2 G Ex e mb IIC T4, T6 Gb II 2D Ex tb mb IIIC T130 °C, T80 °C Db IP 65, IP 67	ATEX II 2 G Ex e mb IIC T4, T6 Gb II 2D Ex tb mb IIIC T130 °C, T80 °C Db IP 65, IP 67

KIT DE MAINTENANCE / MAINTENANCE KIT



KIT COMPRENANT

- Noyau équipé
- Clapet piston
- Joint
- Ressort
- Segments

KIT INCLUDING

- Equipped plunger
- Piston gasket
- O'ring
- Spring